

TECHNISCHE DATEN ZUR ANMIETUNG VON PONTONS

- **Koppelfloat**

Wittmann Ponton GmbH & Co. KG
24558 Henstedt-Ulzburg | Krögerskoppel 23

Telefon: +49 (0) 4193 – 88 216 11
Fax: +49 (0) 4193 – 88 216 12
Mobil: +49 (0) 162 – 139 1805
E-Mail: info@wittmann-ponton.de

KOPPELFLOAT

Ponton im
Seecontainermaß

Unsere Koppelfloats haben die Abmessungen eines handelsüblichen 20´ Seecontainers. Bei der Pontonvermietung ermöglicht das den schnellen Transport per LKW oder Trailer.

Das clevere Kopplungssystem lässt viele Variationen bei der Gestaltung verschiedenster Anlagen zu. So können zum Beispiel Aussparungen sowie Schlitz für Bohrarbeiten integriert werden. Mit diesem Typ Ponton vermieten wir Spreizen mit der Breite 0,5 m oder 1,17 m.

Die variabel montierbaren Ankerpfähle (5,0 – 9,0 m Länge) bieten für Ihre Arbeiten die nötige Stabilität. Mit einer Tragfähigkeit von 10 t pro Koppelfloat, ist dieses System für verschiedenste Arbeiten auf dem Wasser die ideale Lösung für eine feste Basis:

Die einzelnen Koppelfloat Pontons haben je eine ZSUK Zulassung für die Zonen 3 und 4 laut Binnenschiffsuntersuchungsordnung.

Maße

KOPPELFLOAT	LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT
	6,05 m	2,44 m	1,23 m	3,8 t


Tragkraft

ZULADUNG	0 t	2 t	5 t	10 t
EINTAUCHTIEFE	0,27 m	0,40 m	0,60 m	0,95 m
FREIBORD	0,96 m	0,83m	0,63 m	0,28 m

EINSATZGEBIETE

Koppelfloat


- Baggerponton
- Bohrponton
- Arbeitsfläche für sämtliche Maschinen
- Arbeitsplattform/schwimmende Plattform
- Basis für Gerüste
- Eventponton (Wasserbühne, Plattform für Feuerwerke usw.)
- Lagerplattform

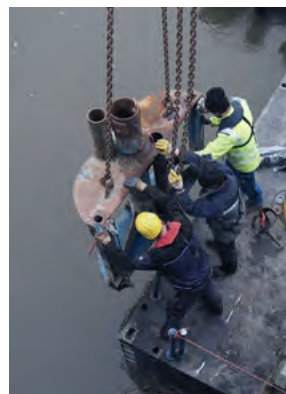


BEMASSTE ANSICHT

Koppelfloat

Draufsicht

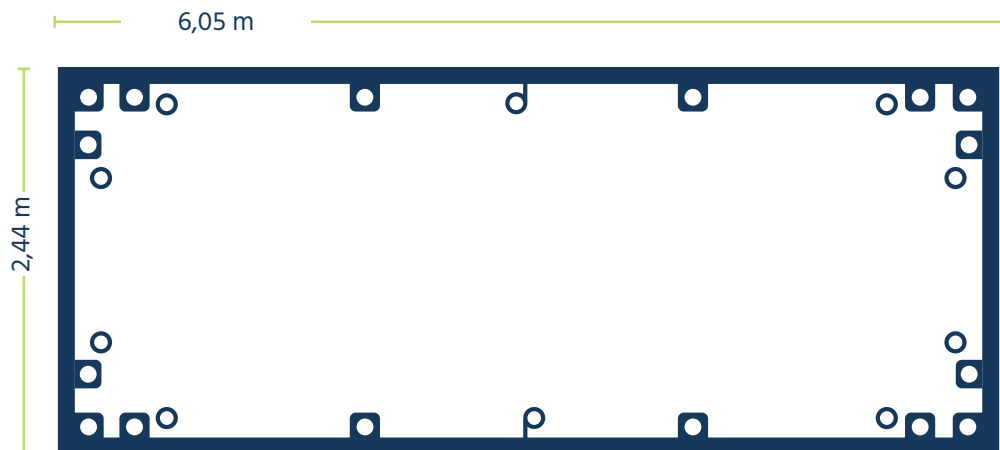

Seitenansicht


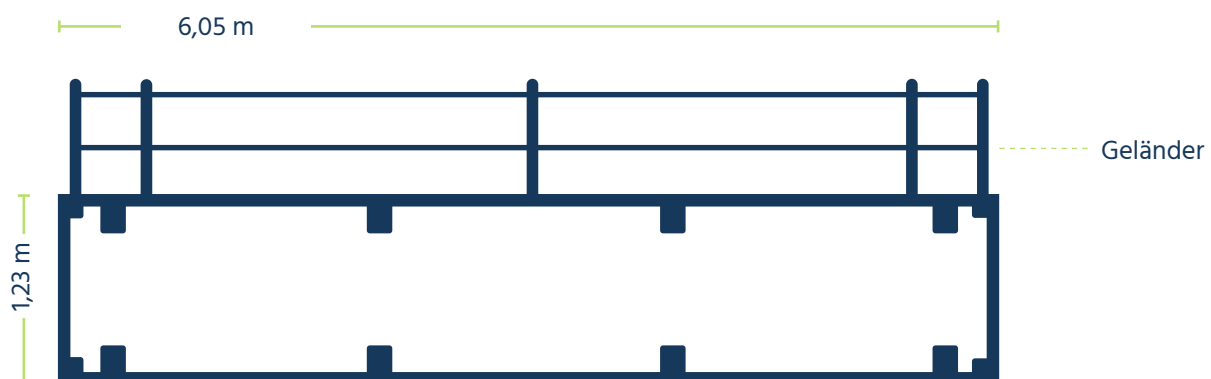


KOPPELBEISPIELE

Koppelfloat, Bsp. 1 & 2

Beispiel 1

Bohrponton mit 4 Verholwinden mit langem Schlitz. Mit dieser Variante können beispielsweise mehrere Bohrpunkte innerhalb einer Baugrube abgedeckt werden. Zusätzlich bietet die Deckfläche genügend Platz für einen Minibagger zum Anreichen.

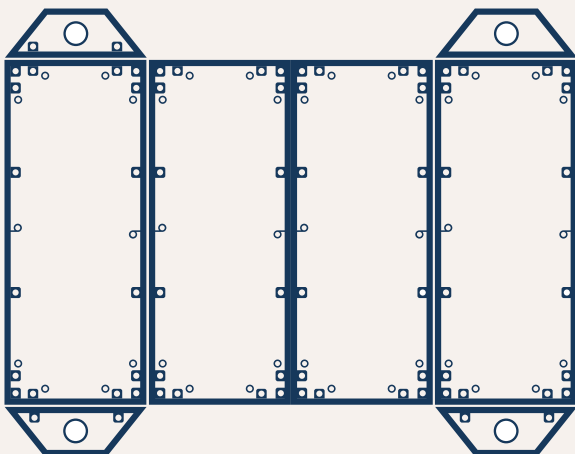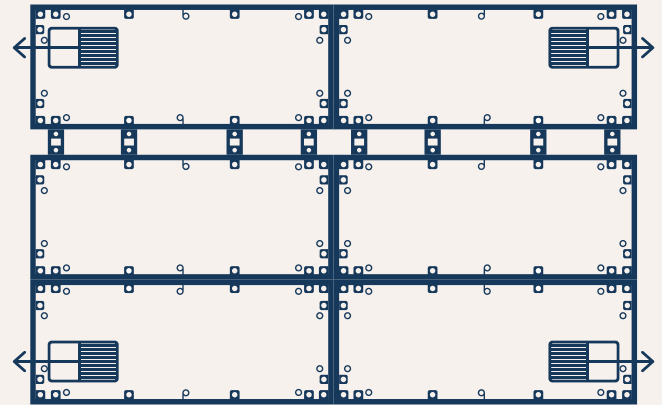

Beispiel 2



Arbeitsponton mit vier absteckbaren Ankerpfählen, welche über das Gerät an Deck bedient werden können.

KOPPELBEISPIELE

Koppelfloat, Bsp. 3 & 4

Beispiel 3

Bohrponton in U-Form bzw. offenem Schlitz. Enthalten sind 4 Ankerpfähle welche durch elektrische Winden bedient werden können.

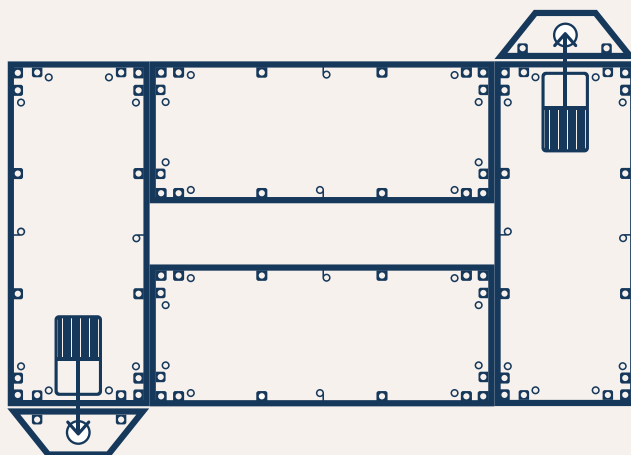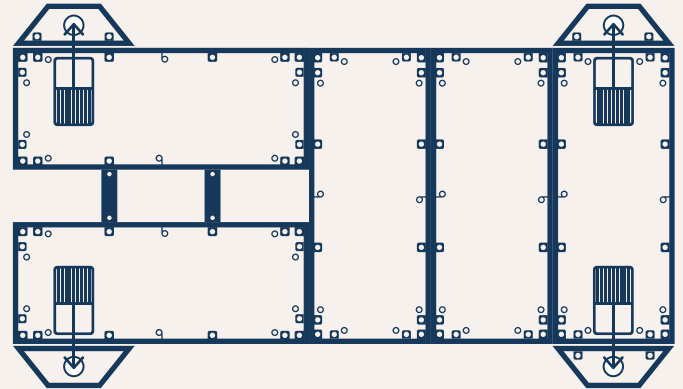

Beispiel 4

Bohrponton mit mittigem Schlitz und 2 kurzen Ankerpfählen welche durch Handwinden bedient werden können.